


Modelos de estrutura horizontal, com elevador hidráulico de toros, apropriados para corte de lenha de arder

- . Montagem aos 3 pontos do trator
- . Ligação à tomada de força (TDF) do trator
- . Estrutura reforçada
- . Mesa rebatível para facilitar transporte
- . Componentes de alta qualidade
- . Circuito de óleo independente para o “elevador” nos modelos com comando próprio para elevador



RCLHE15T

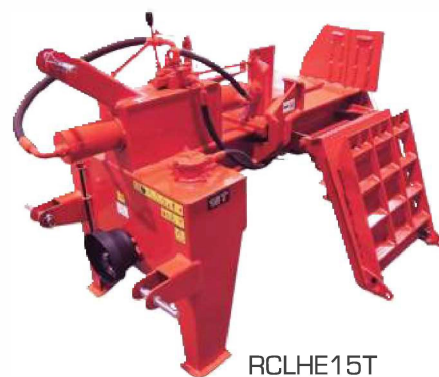

RCLHE20T

MODELO	Potência	Tipo de utilização	Profund. de corte	Altura lâmina	Tempo de corte	Depósito de óleo	Acionamento	Bomba	Comando próprio p/ elevador	Potência necessária	Peso [Kg]
RCLHE12T	12 Ton	Semi-prof.	60 cm	28 cm	6 seg	26 L	TDF / cardan	Gr 2	Não	30-40 HP	330
RCLHE15T	15 Ton	Semi-prof.	60 cm	30 cm	6 seg	26 L	TDF / cardan	Gr 2	Não	30-45 HP	370
RCLHE15-S	15 Ton	Semi-prof.	60 cm	30 cm	6 seg	41 L	TDF / cardan	Gr 3	Sim	30-45 HP	390
RCLHE20T	20 Ton	Profissional	60 cm	35 cm	6 seg	55 L	TDF / cardan	Gr 3	Sim	+40 HP	460
RHEDB20T	20 Ton	Profissional	60 cm	35 cm	4 seg	55 L	TDF / cardan	Dupla Gr3+Gr2	Sim	+40 HP	470
RCLHE25T	25 Ton	Profissional	60 cm	40 cm	6 seg	75 L	TDF / cardan	Gr 3	Sim	+45 HP	550
RHEDB25T	25 Ton	Profissional	60 cm	40 cm	4 seg	75 L	TDF / cardan	Dupla Gr3+Gr2	Sim	+45 HP	560
RHEDB30T	30 Ton	Profissional	70 cm	40 cm	5 seg	75 L	TDF / cardan	Dupla Gr3+Gr2	Sim	+50 HP	600

Opções / extras	Aplicação
+ 10 cm de profundidade de corte	RCLH12T
+ 10 cm de profundidade de corte	Gama 15T e 20T
+ 10 cm de profundidade de corte	Gama 25T